

Täisklaaspiirde profiil GPR1

GPR1 - reguleeritav süsteem joonkoormusele kuni 1,5kN/m

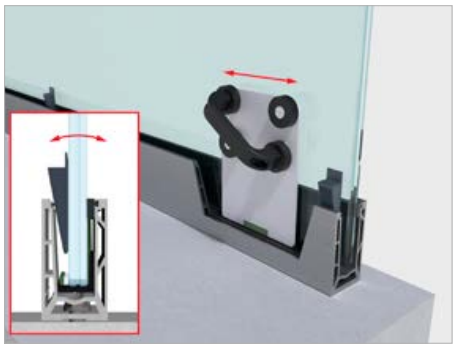


- Klaase saab profiili sees loodida, mis kiirendab oluliselt paigalduse aega
- Klaasipaksused (mm): 10; 12; 12,76; 13,52; 16,76; 17,52; 20,76; 21,52
- Valikus põhjakinnitusega ja küljekinnitusega profiilid
- Kinnitusavade samm 250 mm
- Profiilide pikkused 3m ja 6m, võimalik saada erimõõte
- Pinnaviimistlused: "harjatud roostevaba" anodeering / haljas alumiinium / RAL-pulbervärvitud
- Integreeritud drenaažikanal
- Süsteem on testitud joonkoormusega 2,25 kN/m

GPR1 süsteemi mõõdud

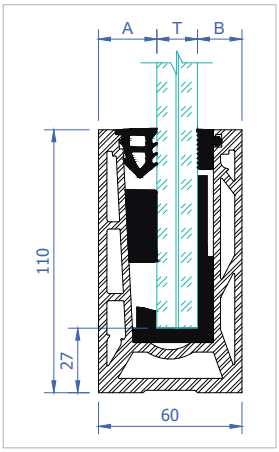


Klaas T	A	B
10	25	25
12	25	23
12,76	25	23
13,52	24	23
16,76	25	19
17,52	24	19
20,76	21	19
21,52	20	19

Põhjakinnitusega süsteem GPR1

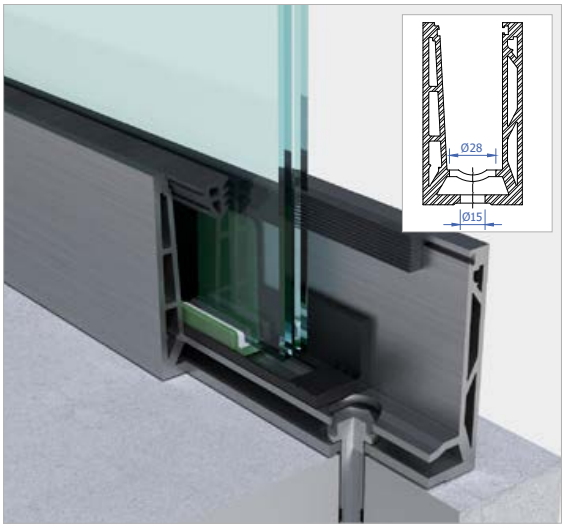

Küljekinnitusega süsteem GPR1

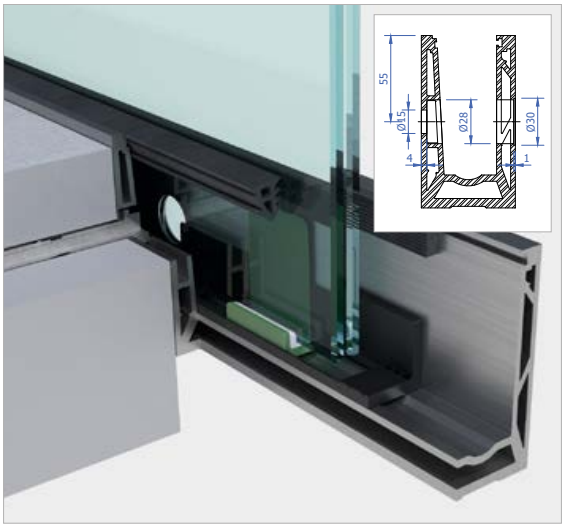

GPR1 kinnitusavade samm 250mm
Vajalikud kinnitustarvikud: M12 kiilankur / keemiline ankur / betoonikruvi


Tarvikud

GPR1 põhjakinnitusega profiili drenaažiklots



Kood	Materjal
GPRD.WD1.2	Alumiinium, harjatud roostevaba anodeering


INFO: 4tk meetri kohta. Tõstab profiili põrandast 10mm võrra kõrgemale.

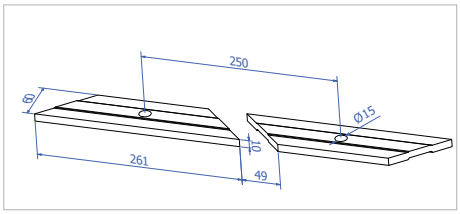

GPR1 profiili otsaplaat



Kood	Kõrgus H	Materjal
GPD.EC.2	110	Harjatud roostevaba teras
GPD.ECS.2	155	Harjatud roostevaba teras





GPR1 küljekinnitusega profiili kattekork



Kood	Materjal	Pinnaviimistlus
GPRD.SC1.2	ABS plast	Harjatud roostevaba efekt
GPRD.SC2.2	ABS plast	Sile, värvimiseks RAL-tooni

INFO: 4tk meetri kohta.







GPR1 küljekinnitusega profiili alumiiniumist katteliist



Kood	Pinnaviimistlus
GPR1.SP.2	Harjatud roostevaba anodeering
GPR1.SPR.2	Haljas alumiinium

INFO: profiilide pikkus 6m






GPR1 profiilide ühendustüübel




Kood	Materjal
GPRD.DO.2	Roostevaba teras

INFO: 2k ühe profiili ühenduse kohta




Täisklaaspiirde profiil GPR1

GPR1 reguleeritav F-profiil

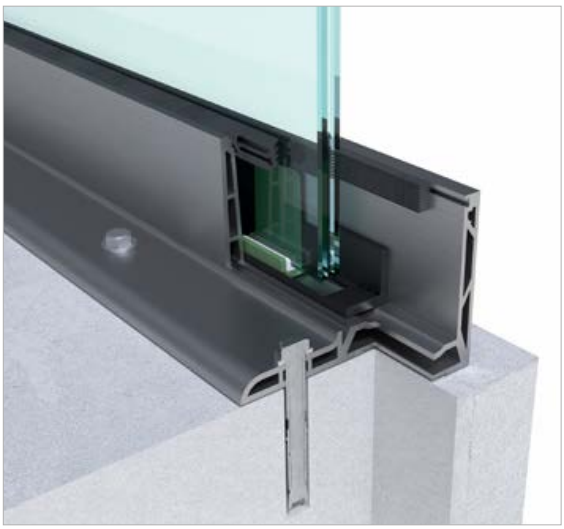



GPR1 reguleeritav Y-profiil



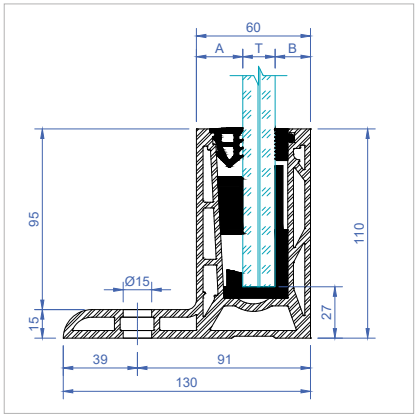

Klaas T	A	B
10	25	25
12	25	23
12,76	25	23
13,52	24	23
16,76	25	19
17,52	24	19
20,76	21	19
21,52	20	19

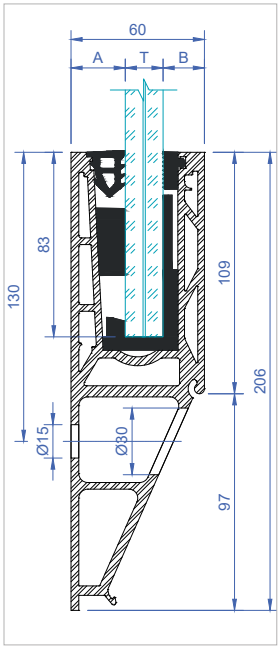

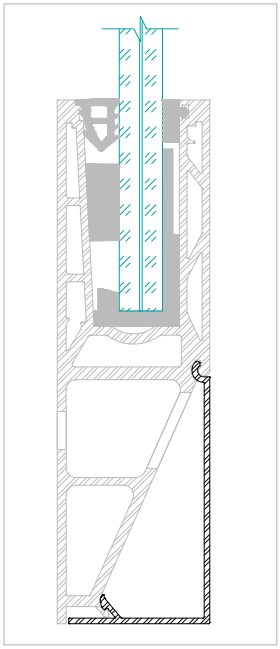


Kood	Nimetus
GPR1F.2	GPR1 reguleeritav F-profiil
GPR1Y.2	GPR1 reguleeritav Y-profiil
GPR1Y.SP.2	Y-profiili katteprofiil


INFO: katteprofiilita / katteprofiiliga

GPR1 / GPR3 paigaldamise tööriistad

Kood	Otstarve
GPRD.TOOL1.2	Tööriist klaaside loodimiseks
GPRD.TOOL2.2	Tööriist kiilude paigaldamiseks




GPRD.TOOL1



GPRD.TOOL2

Täisklaaspiirde profiil GPR3


GPR3 - reguleeritav/jäik süsteem joonkoormusele kuni 3 kN/m

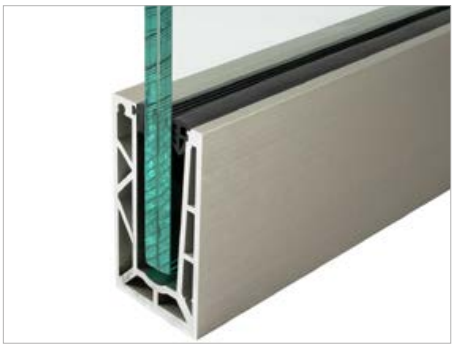


- Klaasipaksused (mm): 20,76; 21,52; 25,52
- 10+10mm klaase saab profiili sees loodida, mis kiirendab oluliselt paigalduse aega
- 12+12mm klaasid kinnitatakse jäiga kiiluga, mida ei saa reguleerida
- Valikus põhjakinnitusega ja küljekinnitusega profiilid
- Kinnitusavade samm 200 mm
- Profiilide pikkused 6m, võimalik saada erimõõte
- Pinnaviimistlused: “harjatud roostevaba” anodeering / haljas alumiinium / RAL-pulbervärvitud
- Integreeritud drenaažikanal
- Süsteem on testitud joonkoormusega 4,5 kN/m

GPR3 süsteemi mõõdud


10+10 mm klaasiga

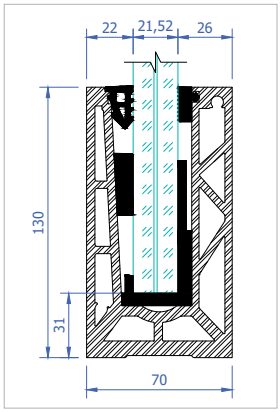


12+12 mm klaasiga

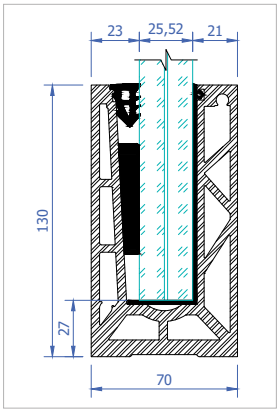

Põhjakinnitusega süsteem GPR3

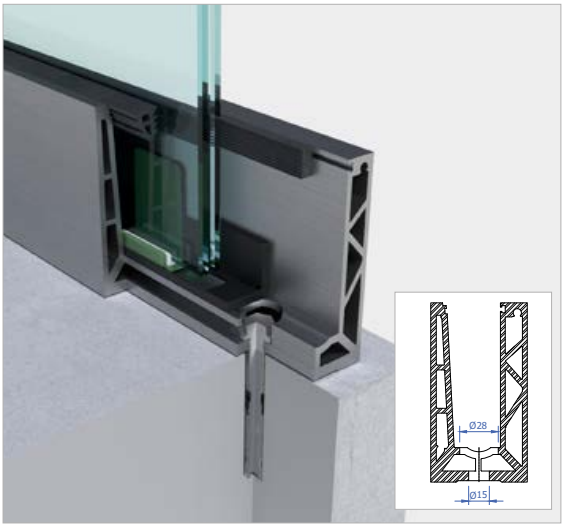

Küljekinnitusega süsteem GPR3

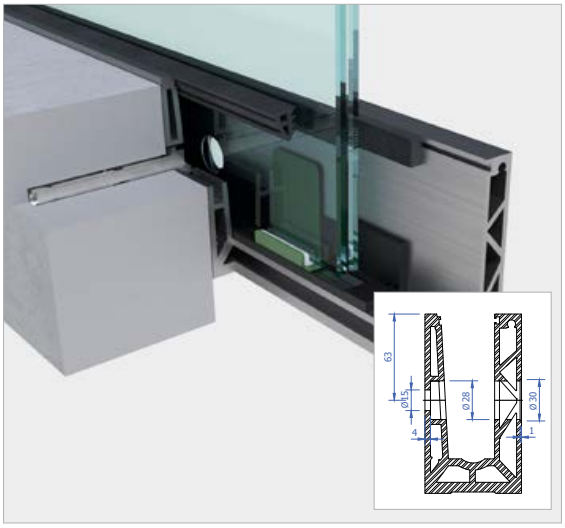

GPR3 kinnitusavade samm 200mm
Vajalikud kinnitustarvikud: M12 kiilankur / keemiline ankur / betoonikruvi


Tarvikud

GPR3 põhjakinnitusega profiili drenaažiklots



Kood	Materjal
GPRD.WD3.2	Alumiinium, harjatud roostevaba anodeering


INFO: 5tk meetri kohta. Tõstab profiili põrandast 10mm võrra kõrgemale.

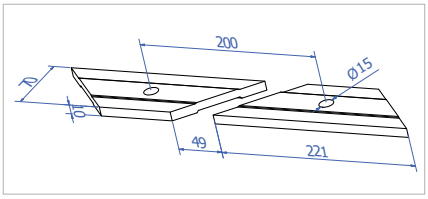

GPR3 profiili otsaplaat



Kood	Kõrgus H	Materjal
GPRD.EC3.2	130	Harjatud roostevaba teras
GPRD.EC3S.2	185	Harjatud roostevaba teras





GPR3 küljekinnitusega profiili kattekork



Kood	Materjal	Pinnaviimistlus
GPRD.SC1.2	ABS plast	Harjatud roostevaba efekt
GPRD.SC2.2	ABS plast	Sile, värvimiseks RAL-tooni

INFO: 5tk meetri kohta







GPR3 küljekinnitusega profiili alumiiniumist katteliist



Kood	Pinnaviimistlus
GPR3.SP.2	Harjatud roostevaba anodeering
GPR3.SPR.2	Haljas alumiinium

INFO: profiilide pikkus 6m






GPR3 profiilide ühendustüübel




Kood	Materjal
GPRD.DO.2	Roostevaba teras

INFO: 2k ühe profiili ühenduse kohta




GP - painutatav klaaspiirde profiil joonkoormusele kuni 1,5kN/m

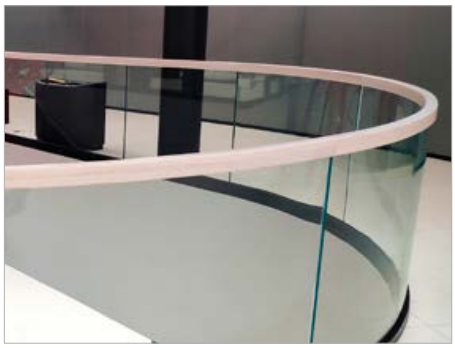


- Võimalik kasutada painutatud klaasidega
- Minimaalne raadius 1060 mm
- Klaasipaksused (mm): 10; 12; 12,76; 13,52; 16,76; 17,52; 20,76; 21,52
- Profiili freesitud põhjakinnitusavad sammuga 200 mm
- Profiili pikkus 3 m, millest saab kaares osa 2-2,2 m
- Pinnaviimistlused: haljas alumiinium / RAL-pulbervärvitud
- Süsteem on testitud


Süsteemi komponendid

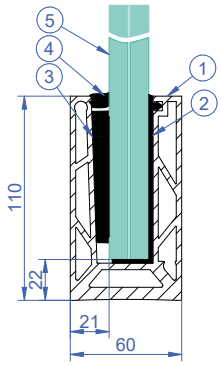

1. Alumiiniumprofiil
2. Klaasi toetav kummitihend
3. Kahekomponentne plastkiil
4. Kiilusid kattev kummitihend
5. Klaas

Põhjakinnitusega süsteem

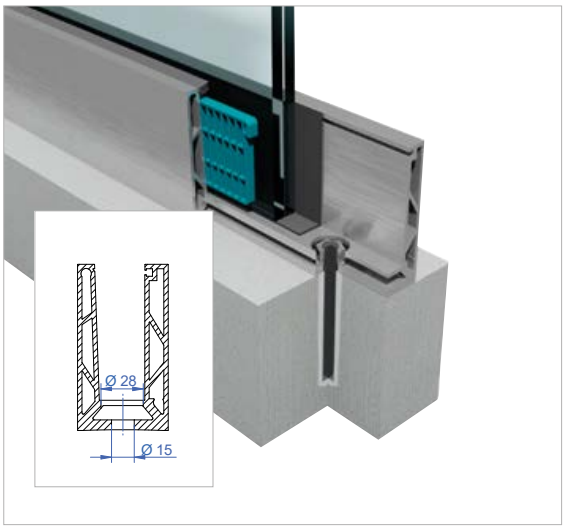

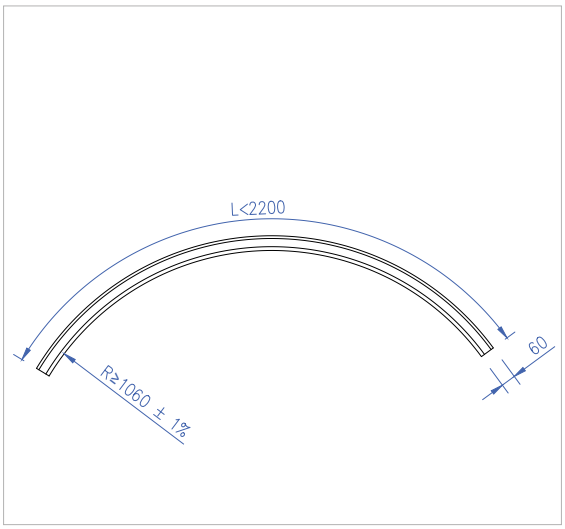


Vajalikud kinnitustarvikud	Vajalik profiili kinnitamise samm
• Keemiline ankur + M12 keermelatt (tugevus 8.8) • M12 kiilankur	• 0,5 kN/m piire – 400 mm • 1 kN/m piire – 200 mm • 1,5 kN/m piire – 200 mm

Tarvikud

GP profiili otsaplaat



Kood	Kõrgus H	Materjal
GPD.EC.2	110	Harjatud roostevaba teras
GPD.ECS.2	155	Harjatud roostevaba teras




GP profiilide ühendustüübel



Kood	Materjal
GPD.DO.2	Roostevaba teras

INFO: 2tk ühe profiili ühenduse kohta



GP profiili kiilude paigaldamise tööriist



Kood
GPD.TOOL.2

